

K•LINE



RESISTENCIA Y SEGURIDAD
ALIADAS CON LA ESTÉTICA

PUERTAS DE ENTRADA MONOPANEL STEEL

PUERTAS DE ENTRADA STEEL

UNA ELECCIÓN DE CALIDAD PARA UNA PUERTA AISLANTE, ROBUSTA Y ELEGANTE



El acero de última generación ultrarrresistente que reviste la puerta te ofrece máxima seguridad y durabilidad.

Máxima seguridad y durabilidad, un excelente aislamiento térmico y acústico y un diseño elegante es lo que te ofrece **la gama de puertas de entrada Steel de K•Line**. Fabricadas con tecnología de última generación, 100% a medida y pensadas para ti. Descúbrelas.



Diseño funcional y elegante tanto en la puerta como en sus accesorios, que incluye triple vidrio de seguridad integrado en la hoja en algunos modelos.



La hoja monopanel de 70 mm con revestimiento de acero ultrarrresistente ofrece un excelente aislamiento térmico además de dotar a la puerta de una resistencia superior.



DETALLES Y VENTAJAS A TENER EN CUENTA

Marco de 70 mm. (*)

Hoja monopanel y marco de aluminio con rotura de puente térmico.

Seguridad de serie RC2: cerradura de alta seguridad, con 6 puntos de cierre.

Triple vidrio de seguridad integrado en la hoja, con junta en el perfil y sin junquillos.

Distintos accesorios: manillas y tiradores.

Marco sin tapajuntas, y opcional con tapajuntas de 40 mm.

Remate de suelo en aluminio anodizado de 20 mm según normativa personas con movilidad reducida PMR, con rotura de puente térmico.

Bisagras bidimensionales, de serie, que permiten efectuar el reglaje de la hoja en altura y en anchura sin desmontarla.

Ajuste perfecto para una máxima solidez, estanqueidad y facilidad de manejo.

Vierteaguas del mismo color integrado con burlete.

Puertas 100% a medida.

Garantía K•LINE -10 años-, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado.

Fabricación 100% europea.

RENDIMIENTO

Aislamiento térmico hasta Ud 0,7 W/m².K.

Aislamiento acústico de 33 dB.

Clasificación AEV: (aire, agua, viento) A₄ E_{7B} V_{A3}.

OPCIONES


Cerradura automática.

Portero eléctrico. (*)

Bicolor (blanco en interior / a escoger carta en exterior). (*)

Maneta interior y exterior. (*)

(*) NOVEDAD. Disponible durante 2024.





UNA COLECCIÓN DE 13 MODELOS CON DISTINTAS COMBINACIONES POSIBLES:
1 ó 2 MARCOS FIJOS ADYACENTES (LATERALES Y/O FIJO SUPERIOR)



LISSE



CASCADE



CARRE



RAIE



PIANO*



CALIBRE* **



ORNAMENT**



LIGNE



AME**



RUBAN



VEDETTE**




ECLIPSE* **




TOUR*

* Detalles en **acero** **Detalles en **cristal** de seguridad mateado

CARTA DE 15 COLORES LACADOS Y/O TEXTURADOS (MONOCOLOR O BICOLOR)




Blanco mate
(RAL 9016 CM)



Ral
9005 CM



34000 CM




Ral
7016 CM



Ral
7022 CM



Oro Champagne




Noir 2100
sable TX



Ral
3004 TX



Cobre TX



Ral
9005 TX



Ral
9006 TX



Ral
5003 TX



Ral
9007 TX



Gris TX



Roble dorado
(*)



Colores no contractuales. Para mayor precisión, diríjase a un Distribuidor autorizado donde le mostrarán la carta de colores.

MANILLAS Y TIRADORES. ELIGE LOS ACCESORIOS



ref.: BT7

(*)



ref.: BT8

(*)



ref.: BT9

(*)



MAN-1
Acabado plana. Color blanco



MAN-1
Acabado plana. Color negro



MAN-1
Acabado plana. Color acero



ref.: BT4



ref.: BT5



ref.: BT6

(*) NOVEDAD. Disponible durante 2024.

MODELO	Anchura		Altura	
	min.	máx.	mín.	máx.
Lisse				
Carré	870 mm	1.110 mm	1.960 mm	2.400 mm
Raie				
Ruban				
Cascade	870 mm	1.160 mm	2.000 mm	2.400 mm
Tour	870 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Ligne				
Piano				
Ornement	900 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Âme				
Éclipse				
Calibre	930 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm
Vedette	1.000 mm	1.160 mm	1.970 mm	2.400 mm



1 HOJA Apertura hacia el interior. + combinación con marcos fijos adyacentes.



Producidas utilizando una **avanzada tecnología de estampación** que les aporta un diseño refinado, con acabados de alta calidad, **con o sin acristalamiento**.

K•LINE te ofrece una colección de **13 modelos de puertas Steel** y una **carta de 15 colores** termolacados con tratamiento anticorrosión.

ELIGE EL DISEÑO
Y LA CONFIGURACIÓN
QUE MÁS SE ADAPTE
A LA PERSONALIDAD
DE TU VIVIENDA



K•LINE, LÍDER EUROPEO EN FABRICACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS AISLANTES



K•LINE, INNOVACIÓN A LA EUROPEA

Las ventanas y puertas de entrada K•LINE se producen en las fábricas más modernas de Europa, ubicadas en España y Francia

DESCUBRE TODA LA GAMA DE VENTANAS Y PUERTAS K•LINE



VENTANAS PRACTICABLES OSCILOBATIENTES

K•LINE AIR

CORREDERAS DE 2 Y 3 RAÍLES

CORREDERAS VISIÓN TOTAL

CORREDERAS MINIMA SLIDE

CORREDERAS DE HOJAS OCULTAS ENTRE TABIQUES

CORREDERAS ELEVABLES

ESTRUCTURAS ESPECIALES Y COMPUESTAS

PUERTAS DE ENTRADA

PROTECCIÓN SOLAR, PERSIANAS Y MOSQUITERAS

K•LINE SMART HOME



ENTRA EN VENTANASKLINE.COM

Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos para que la luz inunde tu hogar, tanto en obra nueva como en rehabilitación.



K•LINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321
Calle Diesel, 1
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
aluminio@ventanaskline.com

PUERTA PREMIUM (PANELADA)



- Múltiples opciones de personalización para la puerta Premium •

PANELES PARA PUERTA PREMIUM

- Paneles para personalizar la puerta



KL-0



KL-3050



KL-3051



KL-3053



KL-3060



KL-225/3



KL-225/4




KL-223



KL-215



KL-CR05

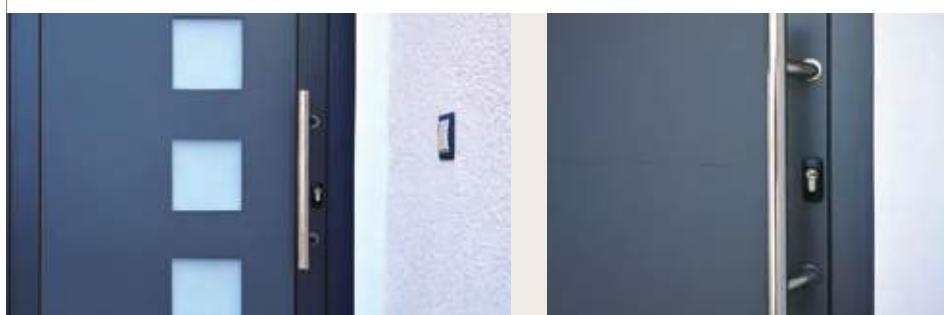

DISPONIBLES
EN TODOS LOS
COLORES DE
LA GAMA VIGENTE.

Vea la carta de colores en:
www.ventanaskline.com/carta-de-colores-espana

TIRADORES



ref.: BT4



ref.: BT5



ref.: BT6



ref.: BT7



ref.: BT8

MANILLAS



MAN-1
Acabado plana
Color blanco



MAN-1
Acabado plana
Color negro



MAN-1
Acabado plana
Color acero



MAN-2
Acabado redondeada
Color acero

BISAGRAS




Bisagra oculta.
Peso máximo 130 Kg



Bisagra vista.
Peso máximo 160 Kg

MUELLE OCULTO AÉREO

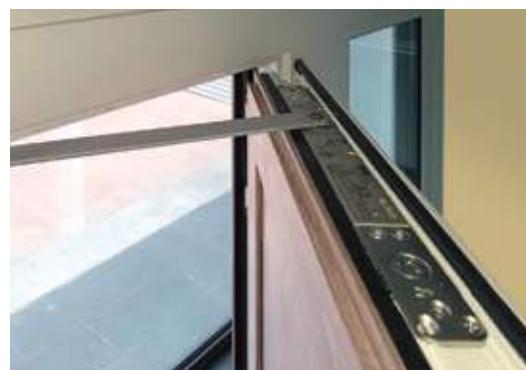

+ OPCIONES




Remate de suelo plano para mantener la estanqueidad al aire



Zonas transparentes acristaladas con triple vidrio de 58 mm

+ SEGURIDAD

CERRADURA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA CON 4 PUNTOS DE CIERRE

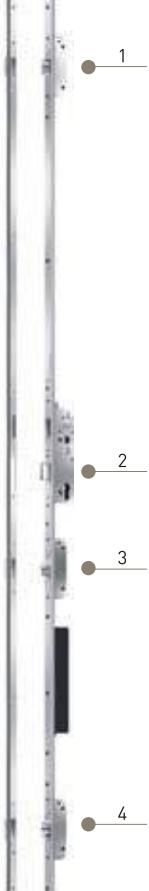

Cerrando la puerta, se activa la salida automáticamente de 3 de los cierres bloqueándola por completo.

Estos cierres automáticos se desbloquean con la simple acción de la manilla.

El pestillo central se acciona mediante llave obteniendo el cierre en 4 puntos. La seguridad del bloqueo automático esta combinada con la posibilidad de incorporar un portero eléctrico que libera simultáneamente los 3 puntos de cierre automáticos desbloqueando la puerta.

Una vez cerrada, esta vuelve a la posición de bloqueo automático mecánico múltiple.

Cerraderos de marco integrados en placa continua de acero.

+ OPCIONES / HUELLA DIGITAL




Apertura de la puerta mediante reconocimiento de huella dactilar.

ENCUÉNTRENOS EN


www.ventanaskline.com 

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN


Tipo de apertura: exterior e interior




1 hoja




2 hojas

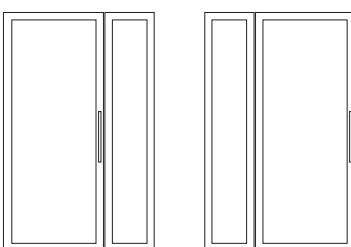

1 hoja + fijo lateral, derecho o izquierdo.
Con panel o acristalado.



2 hojas + fijos laterales.
Con panel o acristalado.

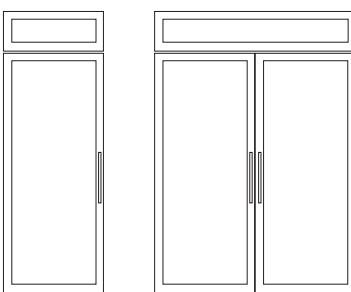

1 hoja o dos hojas + fijo superior.
Con panel o acristalado.

FICHA TÉCNICA DE LOS PANELES

- Paneles de 58 mm de espesor formado por dos chapas de 1.5 mm externas y relleno aislante interno termo-acústico-seguridad compuesto de tablero marino y polietileno de alta densidad.
- Modelos con vidrio de seguridad: 33.1 Mate / c18 / 4 mm / c18 / Mate 4 mm.

DIMENSIONES INICATIVAS

	Anchura	Altura
MÁXIMAS	1.200 mm	2.400 mm
MÍNIMAS	600 mm	1.700 mm



Mayo 2019 - Documento no contractual



K•LINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona)
aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com

Web

Tél.

+ (34) 935 735 320

K•LINE
LA VENTANA LUMINOSA